





CLOSE-COUPLED construction

Versione **MONOBLOCCO**

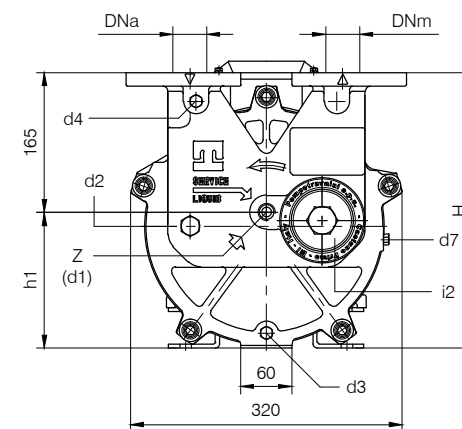

FLANGE SPECIALI / SPECIAL FLANGES
Dimensioni foratura secondo UNI 2223 PN10 e ANSI 150
Drilling dimensions according to UNI 2223 NP10 and ANSI 150




(1-2) Dimensioni in funzione della marca del motore installato.
(1-2) Dimensions depend on installed motor manufacturer.

- d1 Connessione filettata G 1/2 - per ingresso alimentazione
G 1/2 threaded connection - for liquid supply inlet
- d2 Attacco tappato G 1/2 - connessione ausiliaria
G 1/2 plugged connection - auxiliary connection
- d3 Attacco tappato G 1/4 - per scarico corpo pompa
G 1/4 plugged connection - for pump casing drain
- d4 Attacco tappato G 1/4 - per manovacuometro
G 1/4 plugged connection - for manovacuum gauge
- d7 Attacco tappato G 1/8 - per valvola anticavitazione
G 1/8 plugged connection - for anticavitation valve
- i2 Tappo di ispezione per valvola per vuoto
Vacuum valve inspection plug
- i3 Supporto antivibrante
Shock-isolating mounting
- i4 Foro filettato per controllo rotazione albero motore
Threaded hole for motor shaft rotation checking

Dimensioni flange / Flanges dimensions					
DNa-DNm	D	Ku	Ka	P	N° fori holes
40	150	110	-	18	4
		-	98.4	15.9	

Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995. Pesì indicativi in Kg, in funzione della marca di motore installato, non impegnativi.
Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to EN 735-1995 standards. Weights in Kgs, according to intalled motor make, not binding.

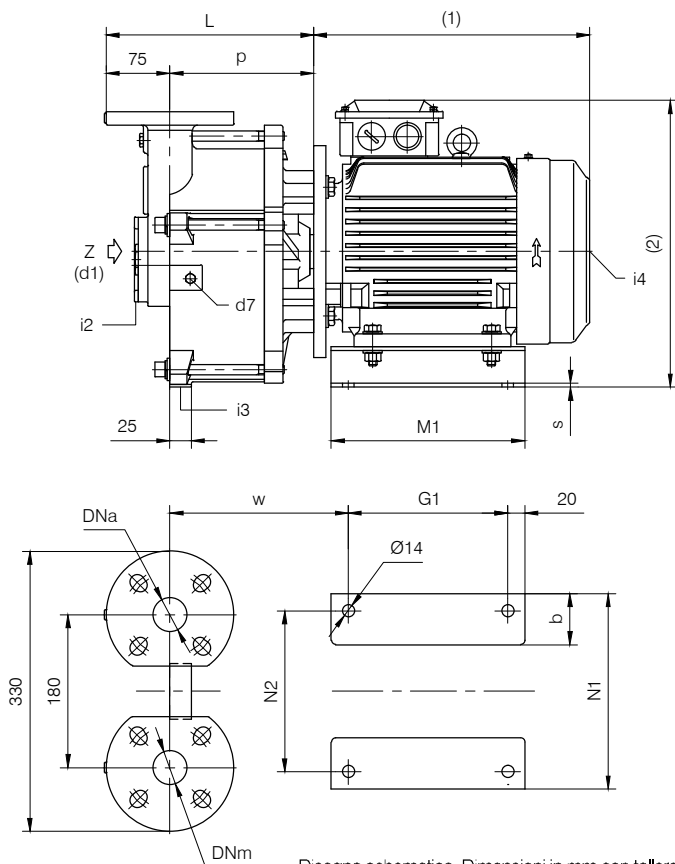

Dimensioni costruttive Monoblocco Close-coupled construction dimensions

Dimensioni costruttive Monoblocco <i>Close-coupled construction dimensions</i>																			
POMPA TIPO <i>Pump type</i>	w	p	L	h1	H	MOTORI ELETTRICI / <i>Electric Motors</i> - IP 55 - V 230-400 / 265-460 - 4 poli / <i>poles</i>													
						Grandezza <i>Frame size</i> IEC	Giri/min. <i>RPM</i> 1450 50Hz		Giri/min. <i>RPM</i> 1750 60Hz *		G1	M1	s	b	N1	N2	(1)	(2)	Peso <i>Weight</i>
							kW	HP	kW	HP									
TRMB 40-110/1	190	147	222	160	325	100 L	3	4	-	-	188	228	5	60	200	160	313	310	66
						112 M	-	-	4.5	6					230	190	343	325	71
TRMB 40-150/1	210	170	245	160	325	112 M	4	5.5	-	-	188	228	5	60	230	190	338	325	76
	245					132 S	-	-	6.3	8.5	260	300	20	80	256	216	445	355	106
TRMB 40-200/1	278	190	265	180	345	132 S	5.5	7.5	-	-	188	228	5	60	256	216	419	375	103
						132 M	-	-	8.6	11.7									111

* Per la corretta selezione del motore a 60Hz, consultare il nostro ufficio commerciale. / For the correct selection of the 60Hz motor, please contact our sales office.